



ISO 77

Fasta och öppningsbara dörrar och fönster



GLAS IN

SÅ KLART

Isolerade dörrar och fönster

ISO 77 är ett helisolerat aluminiumsystem för fasta och öppningsbara dörrar/fönster.

Underhållsfritt

Ramarna är av aluminium, både på in- och utsidan. Därför är de helt underhållsfria och mycket robusta.

God isolering

Systemets köldbryggor är brutna med fiberglasarmerad polyamid och levereras som standard med ett D4-16 isolerglas (energi + argon) med ett U-värde på 1,1. Önskas extremt god värmeisolering kan man välja glas med U-värden ända ner till 0,5.

Öppningsbarhet

ISO 77 kan fås i en rad olika öppningsutförande. Sidhängt, parfönster och vädringsläge är bara ett par varianter på vad som är möjligt.

Måttanpassat

Vi har inga standardmått varken på bredd eller höjd, utan allt skräddarsys för att passa just dina önskemål.

Standardfärger

- Natureloxerat (Silver)
- Vitlack.

Ni kan få systemet i valfri RAL-kulör som tillval.

Monteringsanvisning

1. Montera ramen



Ramen skall skruvas med max 600 mm mellan skruvarna och minst 150 mm från hörnen. OBS! Ramen skruvas ej i bottenkanten, den fästs med silikon. Skruvhålen i ramen görs genom att ett 6 mm hål borras genom hela ramen. Sedan borras innersta delen upp så att skruvskallen går igenom. Placera ramen och väg in den med vattenpass. Skruva fast ramen.

2. Montera glaset

Placera de medföljande plastdistanserna i ramens botten. Placera glaset på plastdistanserna. Montera därefter glaslisterna genom att haka fast glaslisten i ramens innerkant och tryck fast glaslisten.

3. Montera gummilisterna

Tryck fast gummilisten mellan glaset och glaslisterna, med färgmarkeringen mot dig. Tänk på att inte spänna ut gummilisten, då kommer denna att krypa tillbaka så småningom. Vid behov, tag hjälp av en träkil.

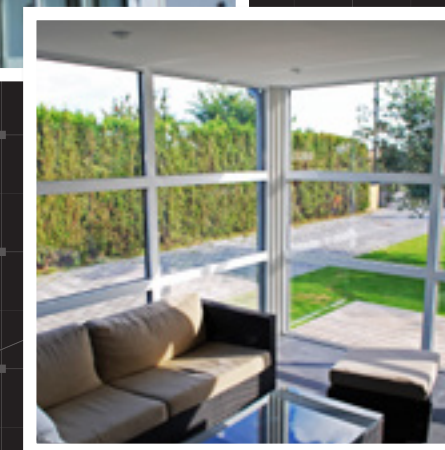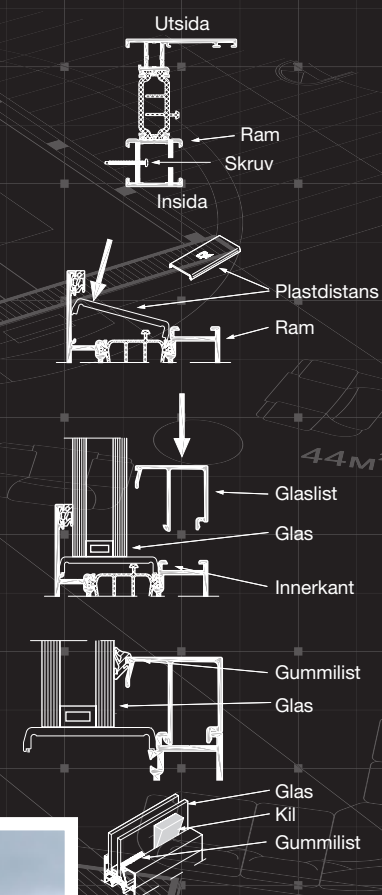

GLAS IN
SÅ KLART



GLAS IN GER ER

**10
ÅRS**

GLASGARANTI

Gäller mot kondens mellan
glasen förutsatt att monterat
skett enligt MTKs föreskrifter.

glasin.se