

Bottenskenor

Skenorna får inte byggas ner utvändigt, då detta kan medföra problem med vattenavrinning och dörrfunktion.

Classic & Classic Plus






Innersta spåret används ej. Det är till för att skenan ska kunna byggas ner i golvet invändigt, samt för att leda ut eventuellt kondensvatten.

ISO 180




Rekommenderad invändig nedbyggnad av skenan: max 33mm

ISO-skenornas höjd inkluderar en 10mm plastskiva i botten. Skivan underlättar infästning av bleck. Partiet kan levereras utan denna skiva om så önskas.



Classic & Classic Plus

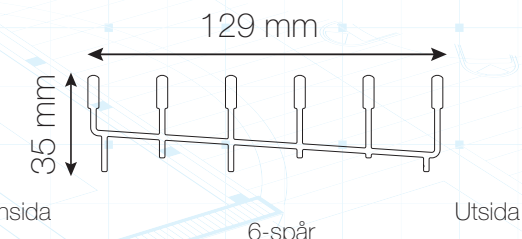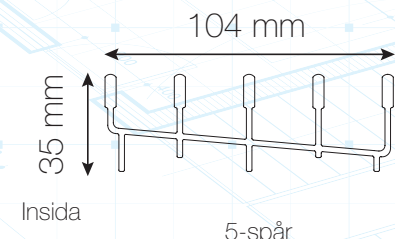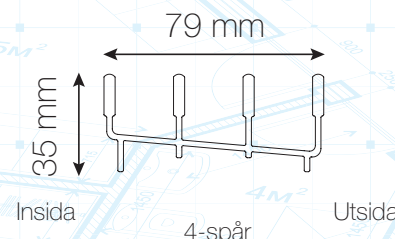



ISO 45

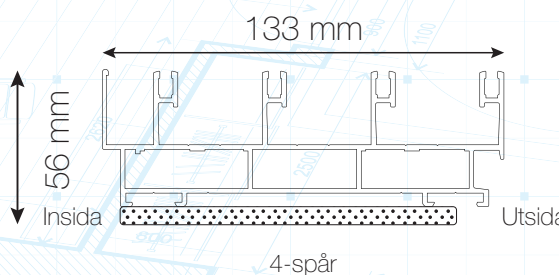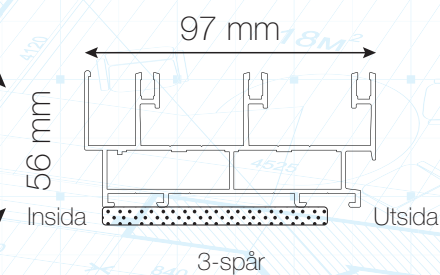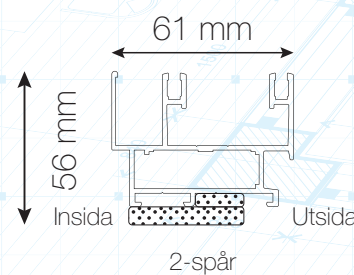


ISO 68

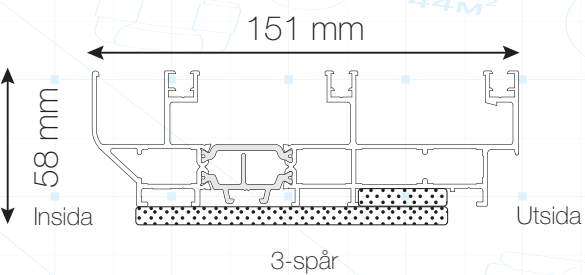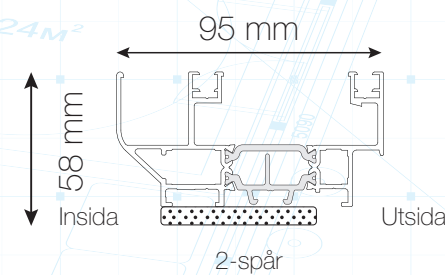


ISO 130

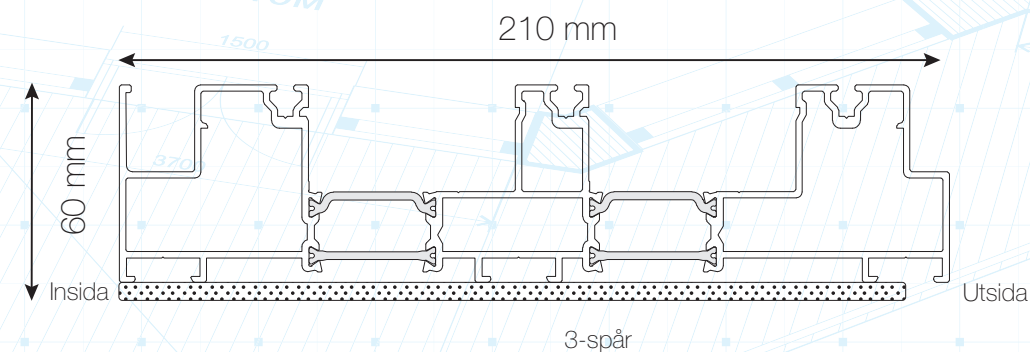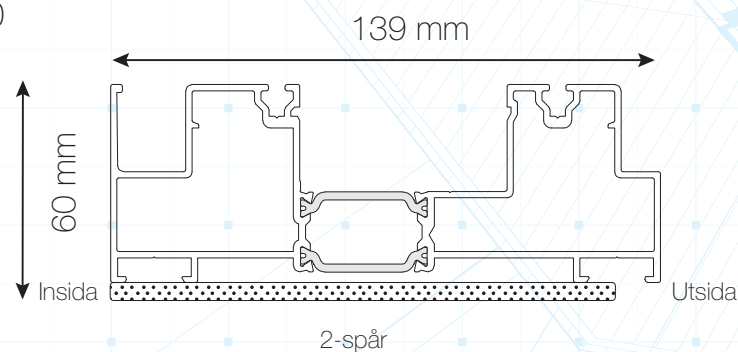


ISO 180

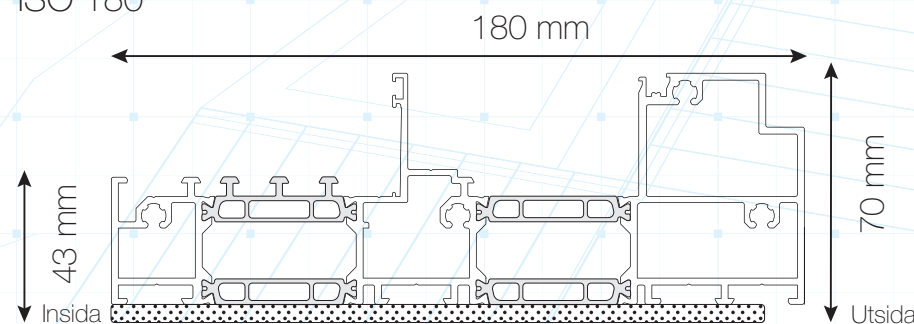

ISO VIK 68

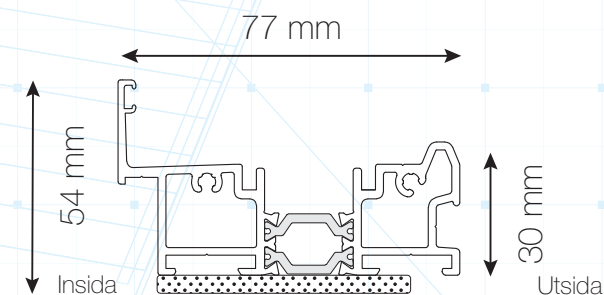

ISO VIK 77

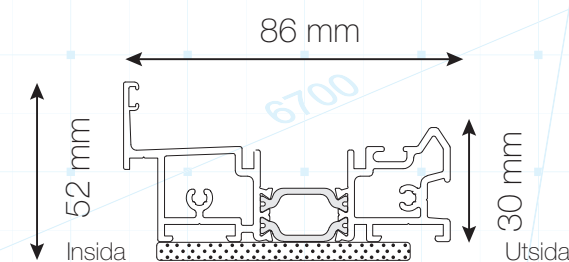

GLAS IN
SÅ KLART